

AMS-VX4K

视频播放服务器

KTV 视频服务器

AMS-VX4K 标准版

- USB 播放
- 支持 DMX512 控制

- ▶ 支持 4K 解码播放
- ▶ 支持 DMX512 控制（如点歌机、控台等）
- ▶ 支持节目素材无缝切换
- ▶ 支持闪屏特效
- ▶ 支持单个或分组素材播放
- ▶ 支持 64G/128G 海量素材存储空间




应用场景

■ 应用一：独立主屏



■ 应用二：画中画主屏

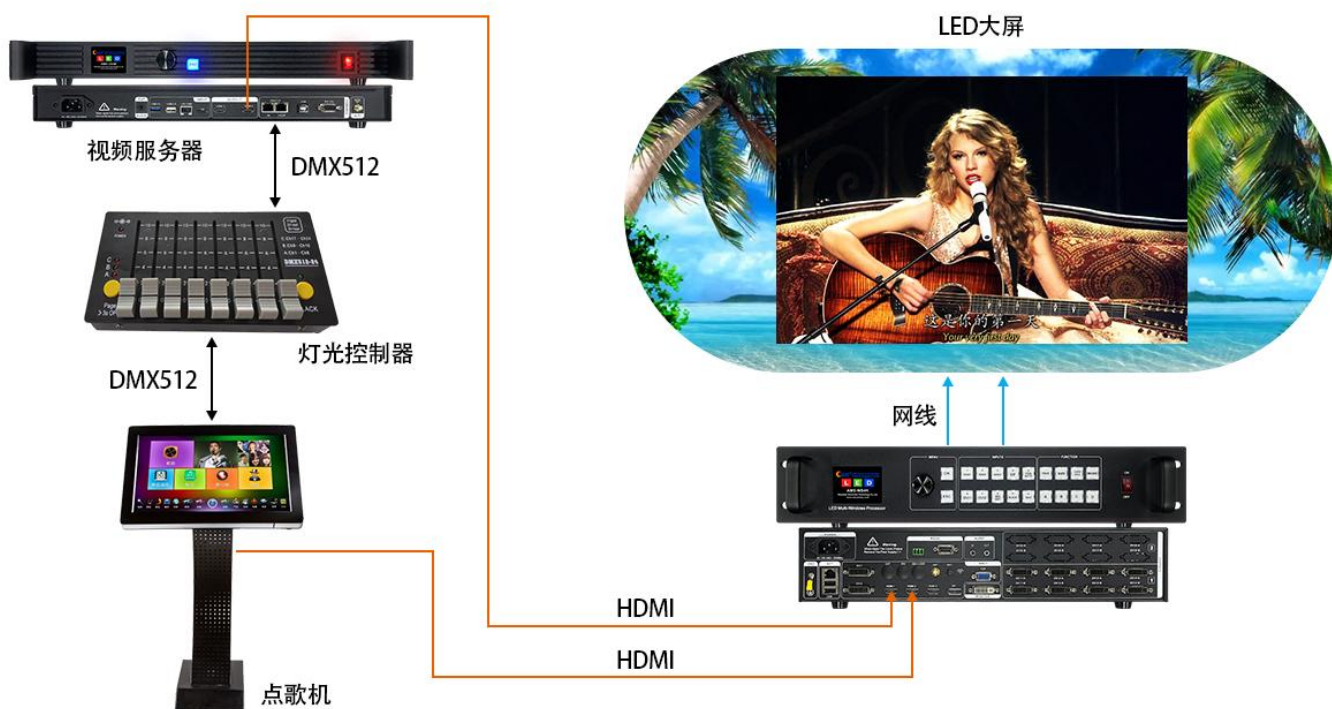

面板介绍



HDMI 视频输出

接口数量	2
接口形态	HDM-A 插座
信号标准	HDMI 2.0 向下兼容
支持分辨率	VESA 标准, 3840*2160@60Hz, 1920*1080@60Hz

储存空间接口

USB-A	2
SD 卡	Micro SD / 64G / 128G
程序 ROM	EMMC / 16G
媒体格式	RM, RMVB, MP4, MOV, AVI, MKV, JPG, JPEG, BMP, PNG;

音频输出

接口数量	1
接口形态	3.5mm 立体声接口
信号标准	1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm

互联网接口

接口数量	1
接口形态	RJ-45 / WIFI 无线

DMX512 通信接口

接口数量	2
接口形态	RJ-45
信号标准	DMX512
通信协议	支持单素材切换、组切换、特效切换（参考通信协议附件）

整机参数

产品重量	3.5 Kg
体积重量	6.0 Kg
尺寸（mm）	机箱最大尺寸（含接口及挂耳）：485mm（长）X 295mm（宽）X 60mm（高） 外包装尺寸：530mm（长）X 390mm（宽）X 120mm（高）
输入电源	100V – 240V AC 50/60Hz
最大功率	15W
工作温度	0℃～55℃
储藏湿度	10%～90%
型号	AMS-VX4K（标准版本）

■ 附：通信协议

通道	功能	说明
1	切换素材组	组 G1 ~ G255
2	切换文件	切换当前组内的播放文件 0001~ XXXX
3	亮度调节	0~255，0：黑屏，128：正常亮度，255：最亮
4	屏闪功能	0：正常显示 1-255：屏闪，1 慢闪 - 255 快闪
5	处理器信号源控制	0：对应处理器信号源 1，以此类推
6	处理器画中画控制	0：关， 1：开

